

TYPE B



www.go4b.com

FREE Engineering Design Service - See page 28

Medium Pattern

Pressed Seamless Steel / Stainless Steel / HDP*

- Good versatile medium capacity bucket
- For sticky materials at slow speeds
- For free flowing materials at higher speeds and closer spacing

Diseño medio

Acero estampado / Inoxidable / HDP*


- Cangilón de media capacidad muy versátil
- Para materiales pegajosos a velocidades lentas
- Para materiales de caída libre a velocidades más altas y con un espaciado menor



Pressed Steel / Stainless Steel / HDP*

Chapa de acero estampada, sin soldaduras / Inoxidable / HDP*

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

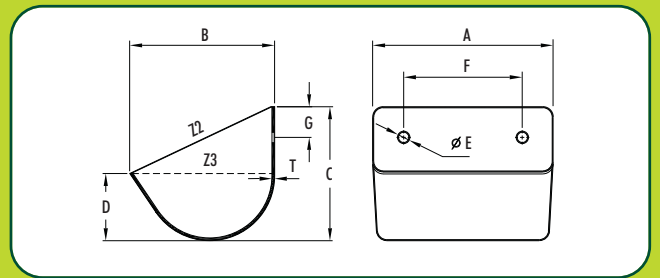

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Capacity / Capacidad (Litros)			Bolt Holes / Agujeros						
						kg	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)			
B10	64	51	57	32	1.2	00.8	0.10	0.06	To customer specification Según especificaciones del cliente						
B17	76	70	67	35	0.9	0.10	0.18	0.10							
B21	95	70	67	35	1.2	0.14	0.22	0.13							
B345	76	83	76	35	1.2	0.14	0.24	0.13							
B38	102	86	83	35	1.2	0.18	0.38	0.20							
B44	127	86	83	35	1.2	0.23	0.46	0.23							
B59	114	89	89	38	1.2	0.23	0.46	0.23							
B63	127	89	89	38	1.2	0.27	0.55	0.30							
B66	140	89	89	38	1.2	0.29	0.62	0.32							
B70	152	89	89	38	1.2	0.32	0.64	0.34							
B114 P+R***	152	95	98	38	1.5	0.41	0.75	0.42	2	8.7***	83	25			
B114	152	95	98	38	1.5	0.41	0.75	0.42	To customer specification Según especificaciones del cliente						
B117	127	108	124	38	3.0	0.79	0.75	0.42							
B130	203	95	98	38	1.5	0.50	1.06	0.55	To customer specification // Según especificaciones del cliente						
B130 P+R***	203	95	998	38	1.5	0.50	1.06	0.55				2	8.7	127	25
B132	203	95	98	38	3.0	0.98	1.06	0.55	To customer specification Según especificaciones del cliente						
B134 HDP**	220	106	104	50	4.0	0.18	1.15	0.62				2	8.7***	127	36
B134 P+R***	216	95	98	38	1.5	0.57	0.15	0.57				2	8.7***	127	25
B135	229	95	98	38	1.5	0.59	1.25	0.60				-	-	-	-
B135 P+R***	229	95	98	38	1.5	0.59	1.25	0.60				2	8.7***	127	25
B147	152	117	108	54	1.5	0.52	1.10	0.59				To customer specification Según especificaciones del cliente			
B149	152	117	108	54	3.0	0.98	1.10	0.59							
B151	178	117	108	54	1.5	0.54	1.15	0.65							
B153	178	117	108	54	3.0	1.02	1.15	0.65							
B155	203	117	108	54	1.5	0.64	1.40	0.83							
B157	203	117	108	54	3.0	1.20	1.40	0.83							
B166	127	121	114	54	1.2	0.36	0.95	0.50							
B167	127	121	114	54	1.5	0.43	0.95	0.50							
B167 P+R***	127	121	114	54	1.5	0.43	0.95	0.50	2	8.7***	70				32
B175	152	121	114	54	1.5	0.54	1.10	0.64	To customer specification Según especificaciones del cliente						
B188	191	121	114	54	2.0	0.77	1.40	0.83							
B198	229	121	114	54	1.2	0.57	1.75	1.00							
B200	229	121	114	54	2.0	0.88	1.75	1.00							
B201	229	121	114	54	3.0	1.29	1.75	1.00							
B205	254	120	114	55	1.5	0.82	1.9	1.1							

** High Density polyethylene with standard recessed holes.
*** With standard recessed hole.

** Polietileno de alta densidad con agujeros embutidos
*** Agujeros embutidos

TYPE B



No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	Capacity / Capacidad (Litros)			Bolt Holes / Agujeros			
						kg	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)	G (mm)
B211	178	130	114	54	1.5	0.59	1.45	0.80	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B219	203	130	114	54	1.5	0.64	1.65	0.92				
B221	203	130	114	54	3.0	1.29	1.65	0.92				
B234	241	130	114	54	3.0	1.56	2.00	1.15				
B237	254	130	114	54	2.0	1.09	2.10	1.25				
B238	254	130	114	54	3.0	1.54	2.10	1.25				
B242	279	130	114	54	3.0	1.72	2.35	1.35				
B258	203	133	127	54	1.5	0.79	1.85	0.90				
B263	229	133	127	54	1.5	0.86	2.00	1.00				
B266	229	133	127	54	3.0	1.56	2.00	1.00				
B269	254	133	127	54	2.0	1.13	2.25	1.15				
B278	305	133	127	54	1.5	1.00	2.80	1.35				
B281	305	133	127	54	3.0	2.00	2.80	1.35				
B283*	333	140	140	60	1.5	1.18	3.75	2.00				
B297	203	152	149	57	3.0	1.63	2.25	1.00				
B301	254	152	149	57	3.0	2.00	2.75	1.40				
B303	305	152	149	57	1.5	1.18	3.50	1.75				
B304 HDP**	298	145	149	48	6.5	0.47	3.00	1.18				
B304 P+R***	305	152	149	57	2.0	1.56	3.50	1.75		4	8.7***	51-102-51
B305	305	152	149	57	3.0	2.31	3.5	1.75	-	-	-	-
B307	381	152	152	67	2.0	1.93	4.85	2.50	-	-	-	-
B307 P+R***	381	152	152	67	2.0	1.93	4.85	2.50	4	8.7***	76-127-76	-
B364	254	152	178	83	2.0	1.54	3.60	2.00	-	-	-	-
B365	254	152	178	83	3.0	2.27	3.60	2.00	To customer specification Según especificaciones del cliente			
B323	305	178	181	79	3.0	2.83	5.50	2.75				
B328	356	178	181	79	3.0	3.52	6.52	3.25				
B335	305	178	206	79	3.0	3.02	5.75	2.50				
B339	381	210	184	86	3.0	4.08	8.00	4.25				
B340	457	235	210	102	3.0	5.08	13.00	7.00				
B341	457	235	210	102	4.7	6.26	13.00	7.00				

* Non stock item - Only made to order.
 ** High density polyethylene with standard hole.
 ***With standard recessed holes.

* Hecho bajo pedido.
 ** Polietileno de alta densidad con agujeros embutidos.
 ***Agujeros embutidos.