JONCTIONS DE SANGLE / GURTVERBINDER

Jonctions pour sangle à carcasse acier

La jonction BC, destinée pour les sangles à câbles acier et de construction résistante, se compose de 3 pièces réalisées en aluminium extruder. Adjonction d'un serre-câble pour les BC2, BC3 et BC4 afin d'éviter le glissement de ceux-ci dans la sangle.

- 4 modèles disponibles pour sangles jusqu'à 2 500kN/m
- Boulons haute résistance et écrou frein
- Aluminium Extruder

Gurtverbinder für Stahlgewebegurte

Der BC Gurtverbinder ist eine äußerst stabile Klemmvorrichtung bestehend aus einer dreiteiligen Aluminiumkonstruktion mit einer gezackten Oberfläche für festen Halt der eingespannten Gurte. BC2, BC3, und BC4 sind darüber hinaus mit einer zusätzlichen mechanischen Verstärkung für das Einklemmen der Armierung von Stahlgewebegurten ausgestattet.

- 4 Versionen für bis zu 2.500 kN/m Gurt-Zugkraft
- größte Stabilität durch Hochlastschrauben mit selbstsichernden Muttern
- hochwertige Konstruktion aus Stahl und extrudiertem Aluminium

Système Supergrip

- Système modulable permettant un montage rapide et simple
- 4 modèles disponibles pour sangles jusqu'à 1250 KN/m
- Chaque ensemble comprend 2 demi jonctions, boulons CL8.8 et écrous frein
- Température d'utilisation jusqu'à 80°C, utilisation d'écrou bague nylon. Au-delà de 80°C, nous recommandons un écrou Philidas
- Disponible en Inox

Supergrip Gurtverbinder

- Einfach zu montierendes System mit 50mm Segmentbreite
- 4 Versionen mit bis zu 1250 kN/m ohne Beschränkung der Gurtstärke
- Liefermenge 10 Stück im Karton mit folgenden feuerverzinkten Einzelteilen: 1 Schraube, 1 Stoppmutter und jeweils 2 Halbsegmente pro Verbinder
- Max. Temperatur 80ºC bei Stoppmutter mit Nyloneinsatz (Standard); für Temp. über 80ºC sind Muttern mit Metalleinsatz zu verwenden
- In Edelstahl erhältlich

JONCTIONS POUR SANGLE A CARCASSE ACIER
GURTVERBINDER FÜR STAHLGEWEBEGURTE

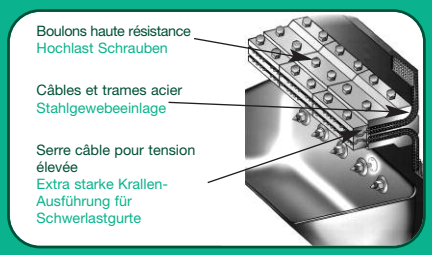

SUPERGRIP

Exemple de montage avec 3 modules pour sangle largeur 150 à 195mm.

Beispiel bei Einsatz von drei Gurtverbindern bei einer Gurtbreite von 150 - 195mm.

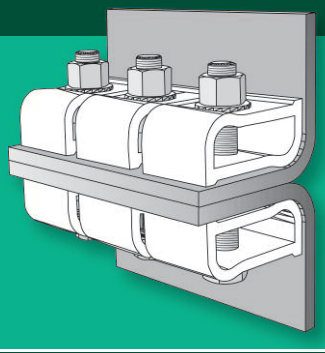

JONCTIONS POUR SANGLE A CARCASSE ACIER
GURTVERBINDER FÜR STAHLGEWEBEGURTE



BC1

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 1,400 kN/m

Poids Gewicht - 31.6Kgs/m

Boulon Schraube M16



BC2

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 1,600 kN/m

Poids Gewicht - 56.5Kgs/m

Boulon Schraube M16



BC3

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 2,000 kN/m

Poids Gewicht - 71Kgs/m

Boulon Schraube M16



BC4

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 2,500 kN/m

Poids Gewicht - 96Kgs/m

Boulon Schraube M16

SYSTEME SUPERGRIP SUPERGRIP GURTVERBINDER



Supergrip No.1

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 500 kN/m

Poids Gewicht - 0.5Kgs

Boulon Schraube M14



Supergrip No.2

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 630 kN/m

Poids Gewicht - 0.8Kgs

Boulon Schraube M14



Supergrip No.3

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 800 kN/m

Poids Gewicht - 0.85Kgs

Boulon Schraube M14



Supergrip No.4

Résistance Sangle
Gurtfestigkeit - 1000/1250 kN/m

Poids Gewicht - 1.83Kgs

Boulon Schraube M16

Modèle pour sangle > 1250kN/m sur demande; nous contacter.
Gurtverbinder über 1250kN/m sind auf Anfrage erhältlich.