



Sangle à carcasse acier

Pour utilisation dans les élévateurs de grandes capacités et de grandes hauteurs.

Spécifications Techniques

- Tension jusqu'à 2500 kN/m
- Revêtements 3+3 ou 4+4
- Allongement maximum 0.5%
- Température de service jusqu'à 130°C continu
- Anti-Statique
- Percée à la demande

Stahlgewebegurte

In großen Hochleistungselevatoren im hochtemperativen Industriebereich



Technische Spezifikation

- Zugfestigkeit bis zu 2500 kN/m
- Deckenstärken 3+3 und 4+4
- Ausdehnung bei max. 0.5%
- Dauertemperatur bis zu 130°C
- Antistatisch
- Lochung nach Vorgabe



SANGLE A CARCASSE ACIER

STAHLGEWEBEGURTE

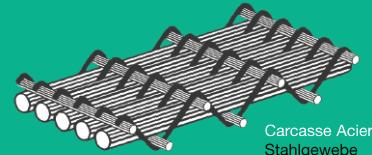

Température d'utilisation -20°C à +130°C /
Temperaturbereich -20°C bis +130°C

Vue détaillée de la carcasse acier
Detailansicht des Stahlgewebes

| Gamme standard Standard- programm | Revêtements Decken (mm) | Epaisseur totale Gurtstärke (mm) | Ø Mini des poulies Mind. Trommel Ø (mm) | Poids Gurtgewicht (kg/m ²) |
|---|-------------------------------|--|---|--|
| SW 800 | 3+3 | 12.0 | 500 | 18.0 |
| SW 1000 | 3+3 | 12.0 | 500 | 18.7 |
| SW 1250 | 3+3 | 13.0 | 630 | 21.0 |
| SW 1400 | 4+4 | 15.0 | 630 | 24.5 |
| SW 1600 | 4+4 | 15.0 | 630 | 25.0 |
| SW 1800 | 4+4 | 15.0 | 630 | 25.5 |
| SW 2000 | 4+4 | 15.0 | 800 | 26.0 |
| SW 2500* | 5+5 | 18.0 | 800 | 32.5 |

* Sur demande

* Auf Anfrage erhältlich



Godet Starco Jumbo et sangle à câble acier

La solution pour les industries lourdes

4B peut vous aider dans la conception de votre élévateur industriel.

Avantages du montage des Starco Jumbo sur une sangle à câble acier

- Economie de plus de 33% sur les composants
- Gain de poids à l'installation
- Hauteur de l'élévateur plus grande (jusqu'à 150m)
- Coût de maintenance réduit
- Vitesse de sangle plus élevée
- Jusqu'à 5 godets au mètre
- Très haut rendement

Consultez notre catalogue de godets.

Fragen Sie nach unserem
Elevatorbecherkatalog

Nous consulter pour plus d'informations.

SJ-Becher und Stahlgewebegurte

Erprobte Qualität und Leistung für den anspruchsvollen Einsatz

Nutzen Sie den kostenlosen Service für Ihre Elevator-Konstruktion durch unser Ingenieur-Team.

Auf einen Blick die Vorteile des Systems SJ + Stahlgewebegurt:

- Bis zu 33% Kostensparnis
- Mehr Stabilität bei gleichzeitig schlankem Design Systemaufbau
- Realisierung von Elevatorhöhen bis zu 150m
- Längere Lebensdauer als Kettenlevatorkomponenten
- Geringere Montagekosten
- Höhere Geschwindigkeiten
- Kleinere Becherabstände
- Höhere Kapazität und Effizienz
- Bessere Wirtschaftlichkeit

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.